


ASC610/1000

Decoiler with lower plate for 600 e 1000 Kg spools and bundles

Haspel mit niedrige auflageplatte für Bündel und Spulen von 600 und 1000 Kg

Dévidoir avec plateau inférieur pour les bobines et les couronnes de 600 et 1000 Kg


AVAILABLE MODELS	ASC610-10-V1	ASC610-12-V1	ASC1000-14-V1	ASC1000-14-V2
Features Eigenschaften Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> Reclining side rods to facilitate loading Adjustable tension of the dancer 			
Capacity Tragfähigkeit Portée utile	600 Kg (1322 lb)		1000 Kg (2204 lb)	
Recommended for wire Empfohlen für Draht Recommandé pour fil	ø 0,5 ÷ 3 mm (ø .01 ÷ .11")		ø 0,5 ÷ 3 mm (ø .01 ÷ .11")	ø 1 ÷ 10 mm (ø .03 ÷ .39")
ø Plate ø Platte ø Plateau	1000 mm (39.4")	1200 mm (47.2")	1400 mm (55.1")	
Height of the table Höhe der Platte Haut de la table	410 mm (16.1")		510 mm - 960 mm with ASC-OP-08 (20.1" - 37.8")	
Inside bundle diameter Bund Innendurchmesser ø intérieur de la couronne	ø 215 ÷ 700 mm (ø 8.5 ÷ 27.5")	ø 215 ÷ 800 mm (ø 8.5 ÷ 31.5")	ø 300 ÷ 1200 mm (ø 11.8 ÷ 47.2")	
Max Speed Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale	110 rpm (Optional ASC-OP-27 recommended)		80 rpm	

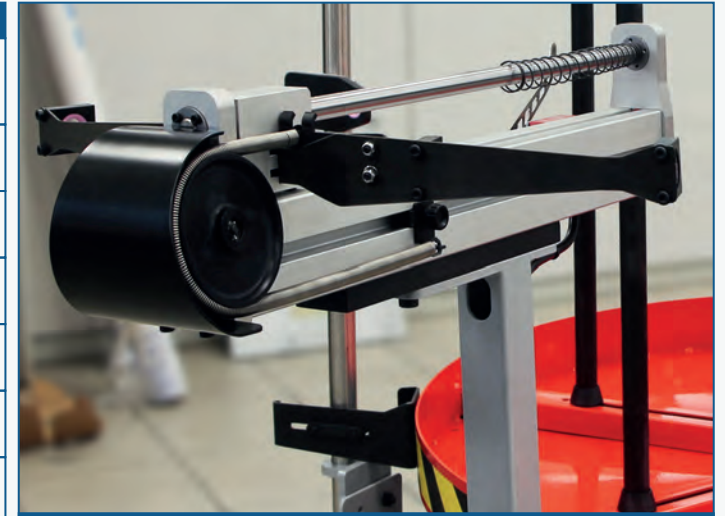

ASC610-10-V1 / ASC610-12-V1



ASC1000-14-V1

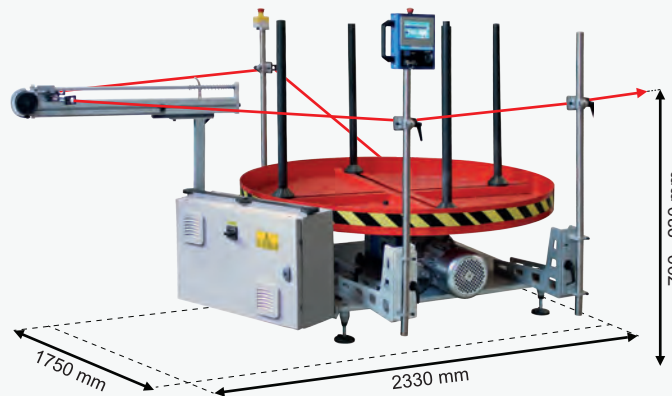

ASC1000-14-V2

