


Camera calipers for immediate springs measurements

Messschieber zur sofortigen Federmessung mit Kamera

Pied à coulisse pour la mesure immédiate de ressorts avec caméra

CAL FEATURES

- Instant measurement of length, diameter, pitch, and more
- 8" high-resolution touchscreen
- Measurement export in Excel™
- Connectable to the PMAR8 software for statistical analysis
- Sofortige Messung von Länge, Durchmesser, Steigung und mehr
- 8"-Touchscreen mit hoher Auflösung
- Export von Messdaten im Excel™-Format
- Kompatibel mit der PMAR8-Software für statistische Analyse
- Mesure instantanée de longueur, diamètre, pas et plus
- Écran tactile 8" haute résolution
- Exportation des mesures au format Excel™
- Compatible avec le logiciel PMAR8 pour l'analyse statistique

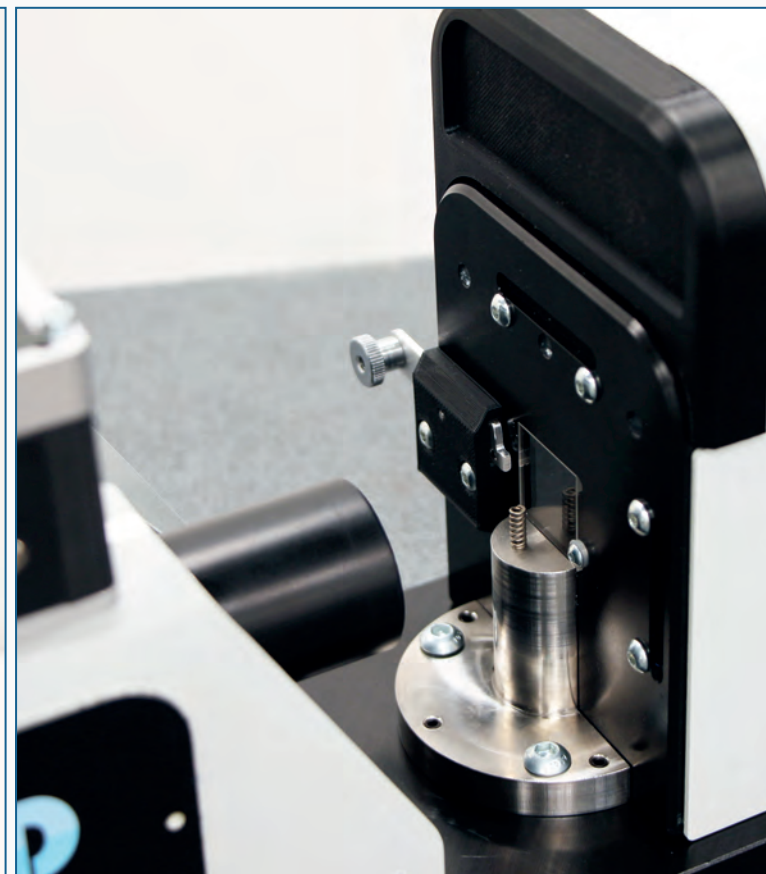

AVAILABLE MODELS	CAL2D-16	CAL2D-50	CAL2D-100	CAL2D-300
L / Ø max compression spring L / Ø max Druckfeder L / Ø max ressort de compression	10 mm / 12 mm (.39" / .47")	48 mm / 35 mm (1.8" / 1.3")	120 mm / 80 mm (4.7" / 3.1")	330 mm / 55 mm (13" / 2.1")
Length resolution Längeauflösung Longueur maxi	0,002 mm (.0001")	0,01 mm (.0004")	0,01 mm (.0004")	0,01 mm (.0004")
Min measurable wire Min messbare Drahtstärke Diametre fil mini	0,04 mm (.015")	0,1 mm (.004")	0,1 mm (.004")	0,1 mm (.004")
Dimensions Abmaße Encombrement	130 x 200 x 520 (5.1 x 7.8 x 20.7")	130 x 210 x 570 mm (5.1 x 8.2 x 22.4")	415 x 590 x 1160 mm (16.3 x 23.2 x 45.6")	237 x 678 x 618 mm (9.3 x 26.7 x 24.3")

