


Full automatic camera profile projectors
 Automatischer Kamera-profilmessgerät
 Projecteur de profil à télécamera automatique

LED2D FEATURES

- Extremely fast automatic measurements in fractions of a second
- Profile export function in CAD / DXF format
- Extremely easy to use
- Ideal for inspection of large quantities of parts
- Integrated with PMAR statistical and process control software
- Accessories and functions for measuring springs and small and large parts up to 500 x 250 mm
- Extrem schnelle automatische Messungen in Sekundenbruchteilen
- Exportfunktion des Profils im CAD- / DXF-Format
- Extrem einfache Bedienung
- Ideal für die Prüfung großer Stückzahlen
- Integriert mit der PMAR-Software für Statistik und Prozesskontrolle
- Zubehör und Funktionen zur Messung von Federn sowie kleinen und großen Teilen bis 500 x 250 mm
- Mesures automatiques extrêmement rapides, en fractions de seconde
- Fonction d'export du profil au format CAD / DXF
- Extrêmement facile à utiliser
- Idéal pour le contrôle de grandes quantités de pièces
- Intégré avec le logiciel PMAR de statistiques et de contrôle de processus
- Accessoires et fonctions pour la mesure de ressorts ainsi que de petites et grandes pièces jusqu'à 500 x 250 mm

AVAILABLE MODELS	LED2D-65	LED2D-100	LED2D-140	LED2D-M2
Field of view Sehfenster Champ de vision	63 x 45 mm (2.48 x 1.77")	106 x 75 mm (4.17 x 2.95")	142 x 100 mm (5.6 x 3.95")	500 x 250 mm (19.6 x 9.8")
*Accuracy *Genauigkeit *Précision	0,008 mm + 0,05% (.0004")	0,01 mm + 0,05% (.0004")	0,01 mm + 0,05% (.0004")	0,01 mm + 0,05% (.001")
Min measurable thickness Min Werkstückdicke Epaisseur mini mesurable	0,05 mm (.002")	0,1 mm (.004")	0,15 mm (.006")	0,1 mm (.004")
Dimensions Abmaße Encombrement	200 x 400 x 720 mm (7.9 x 15.7 x 28.3")	225 x 430 x 890 mm (8.8 x 16.9 x 35")	1100 x 600 x 1680 mm (43.3 x 23.6 x 66")	800 x 785 x 850 mm (31.5 x 30.9 x 33.5")

*By using sharp and straight parts *Bei scharfen und geraden Teilen *En utilisant des pièces nettes et rectilignes

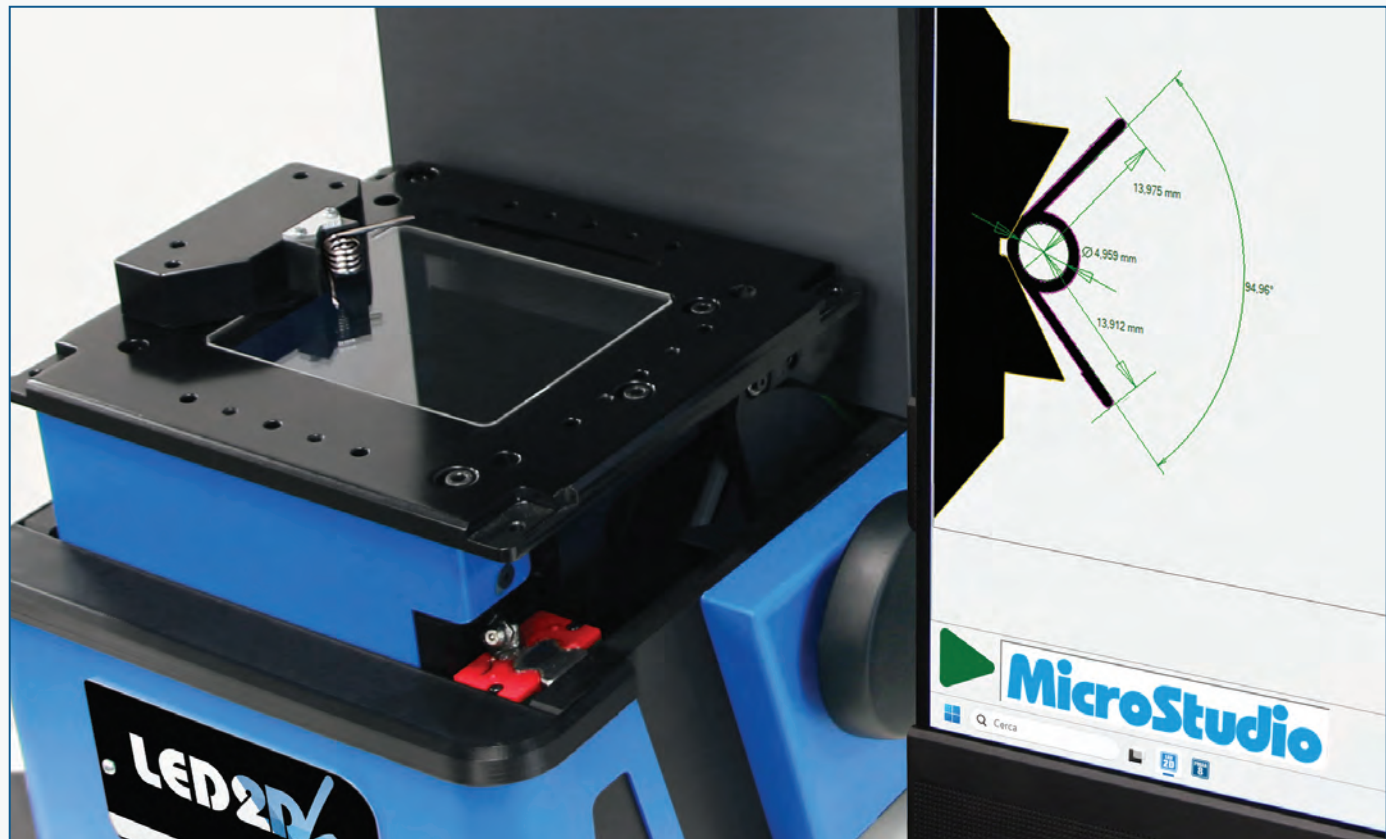

LED2D-65 / LED2D-100



LED2D-140



LED2D-M2



OPTIONAL 2D-OP-01

Magnetic support in which the extension spring is housed, allowing it to be rotated so as to ensure correct positioning and measurement between the eyelets

Magnethalterung, in der die Zugfeder untergebracht ist, so dass sie gedreht werden kann, um eine korrekte Positionierung und Messung zwischen den Ösen zu gewährleisten

Support magnétique dans lequel est logé le ressort de tension, permettant sa rotation de manière à assurer un positionnement et une mesure corrects entre les œillets

